

COFFRETS V.D.I Multimédia & Accessoires

PRISE BOX OPERATEUR EN AMBIANCE

LES + PRODUIT

- + Pour un logement 100% prêt à l'arrivée de la fibre optique
- + L'interface murale idéale pour les clients qui positionnent leurs box opérateur dans le salon
- + Un câble optique qui s'installe dans toutes les configurations et sans soudeure


PRÉSENTATION

La prise box opérateur en ambiance d'Omelcom est une prise encastrable double qui s'installe dans le séjour, au plus près du téléviseur. Elle est équipée d'un raccord optique SC/APC et d'un connecteur RJ45 cat6a STP.

Elle permet de faire le lien entre une box opérateur fibre optique (FTTH) installée dans le séjour, et le coffret de communication. Le signal optique de l'opérateur est acheminé par un lien optique jusqu'à la box, et le signal généré par la box revient dans le coffret de communication via un câble à paires torsadées.

Pour réaliser le lien optique optez pour le câble Push-Pull Omelcom qui peut être poussé dans un fourreau libre ou encombré d'un câble à paires torsadées. Pour que l'installation ne nécessite aucune soudure optique, le câble Puh-Pull est livré pré-connectorisé des deux côtés.


Enfin, si vous cherchez à réduire ou mutualiser vos prises RJ45, sachez que le kit box Gbit Omelcom vous permet de grouper le signal Ethernet Gbit et le téléphone IP sur un même lien mural.

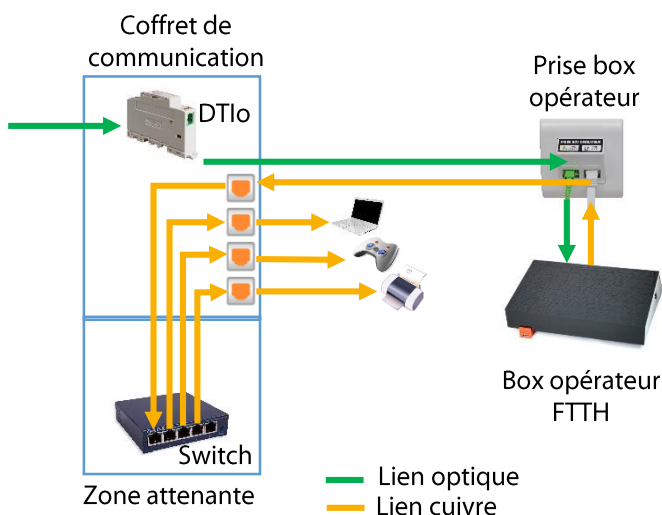

COFFRETS V.D.I Multimédia & Accessoires

PRISE BOX OPERATEUR EN AMBIANCE

INSTALLATION

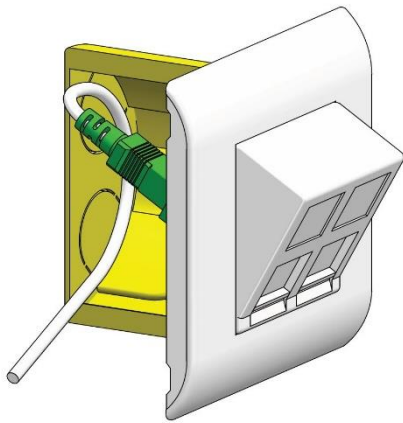

L'installation de la prise box opérateur en ambiance peut se faire sur boîte d'encastrement de profondeur 40 mm, mais la profondeur conseillée pour une installation confortable est 50 mm.

La prise box opérateur en ambiance est composée d'une prise murale encastrable avec plastron double incliné, d'un raccord SC/APC et d'un connecteur RJ45 Grade 3 TV

L'installation du câble optique Push-Pull pour relier la prise box opérateur en ambiance au coffret de communication peut se faire :

- Dans un fourreau de diamètre intérieur 16 mm, si le fourreau est libre
- Dans un fourreau de diamètre intérieur 20mm si le fourreau est occupé par un câble à paires torsadées

Le câble Push-Pull Omelcom est livré « duopreco », c'est-à-dire avec un connecteur à chaque extrémité. Un des connecteur est livré sans son corps plastique assemblé, afin de réduire son encombrement. Il est protégé et intégré dans une tête de poussage en usine afin de pouvoir être poussé à l'intérieur du fourreau.



En fin d'installation, la tête est retirée et il ne reste plus qu'à assembler le corps vert du connecteur

INFORMATIONS DE LIVRAISON

Référence	Désignation	UV1
MO353	PRISE BOX FTTH EN AMBIANCE	1
IO346	CABLE PUSH-PULL 1FO DUOPRECO SCAPC 30M	1
RO006	SWITCH 5 PORTS 1 GBIT	1
RO007	SWITCH 8 PORTS 1 GBIT	1

Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable