

## LES + PRODUIT

- + Conception ultra-compacte et discrète
- + Certifié IP68 et résistant aux UV pour une utilisation souterraine et aérienne
- + Étanchéité parfaite avec du gel de haute qualité et sans accessoires
- + Aucun accessoire perdable requis pour l'ancrage des câbles

## PRÉSENTATION

Le Nano Manchon révolutionne l'installation dans les regards ou sur les poteaux.


C'est votre nouvelle solution miniature pour le raccordement ou la maintenance de vos lignes terminales en fibre optique.

Ce boîtier polyvalent gère facilement les transitions de câbles extérieurs à intérieurs, la démarcation de propriété, les réparations de câbles, les extensions et l'enfouissement de réseau.


Avec la capacité de gérer deux câbles de chaque côté et de fusionner quatre fibres optiques, le nano-manchon garantit une connectivité fluide et fiable, en faisant un outil indispensable pour les réseaux optiques modernes.


Préparez-vous à vivre un nouveau niveau d'efficacité avec cette solution robuste et pratique !



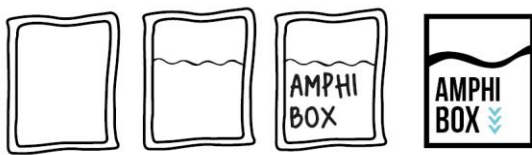

### ZOOM SUR LE PRODUIT

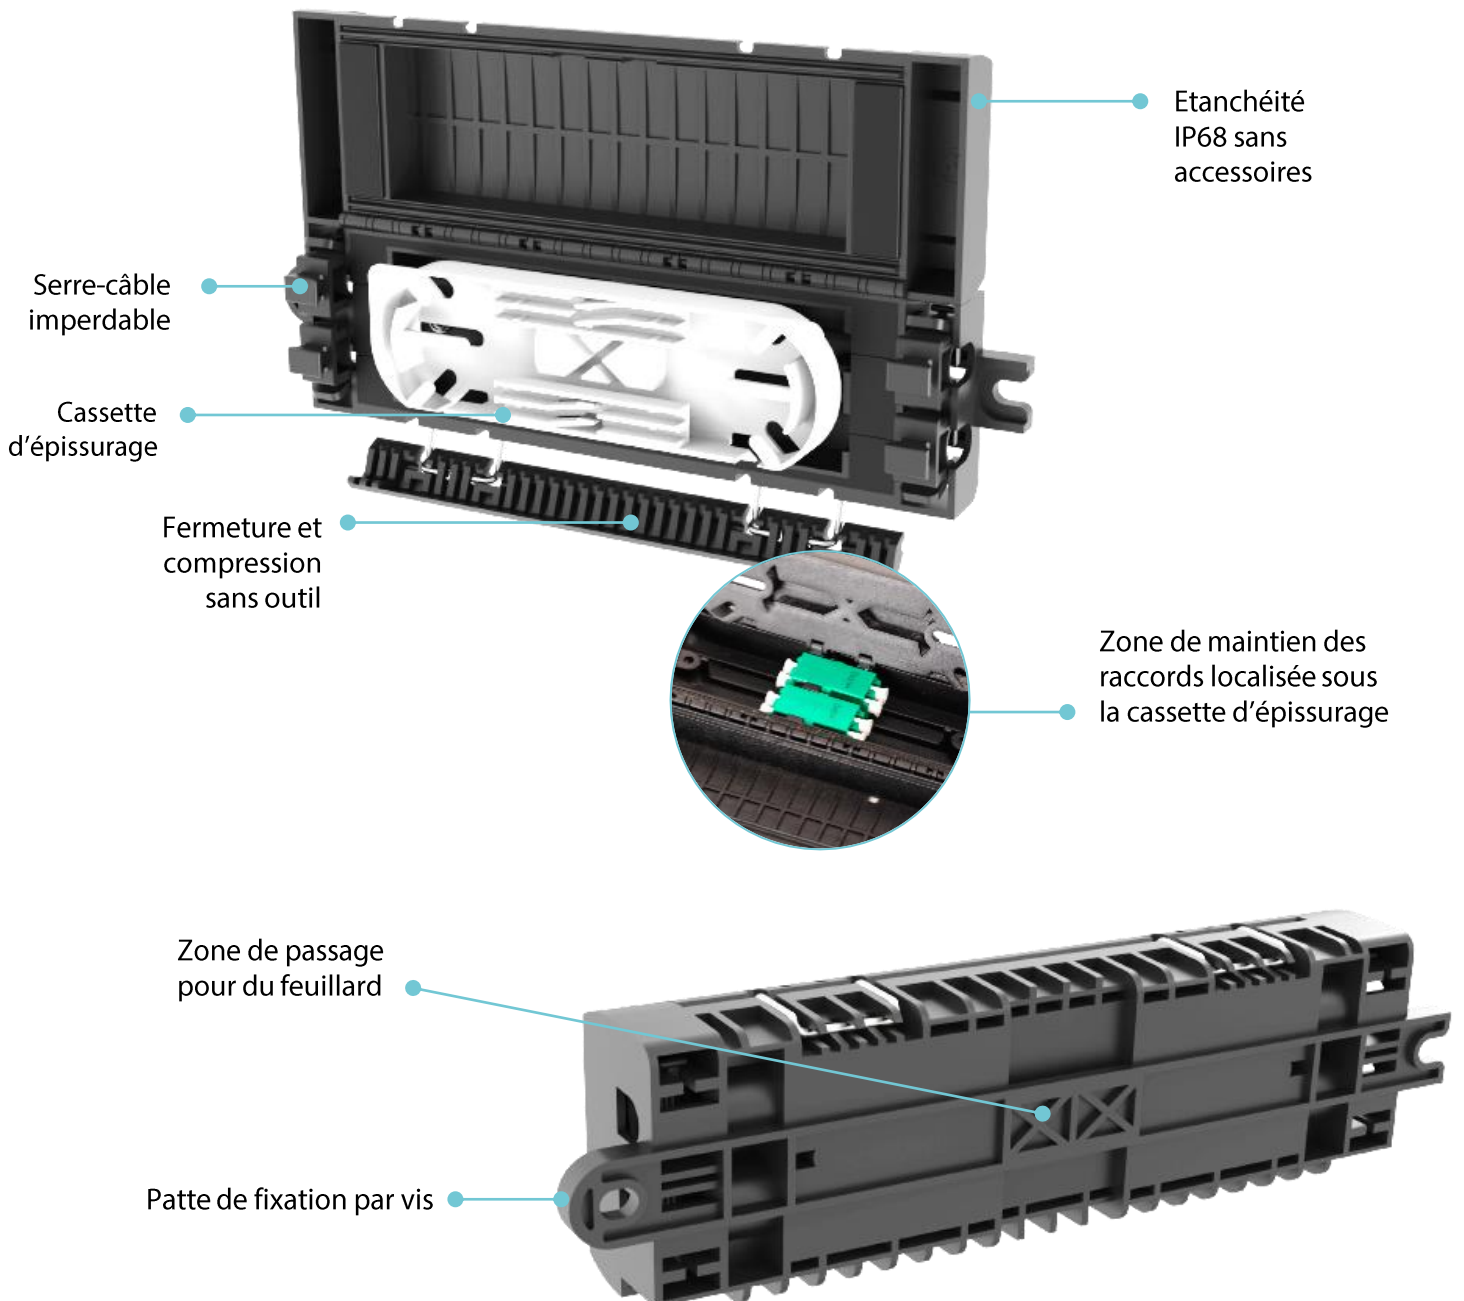

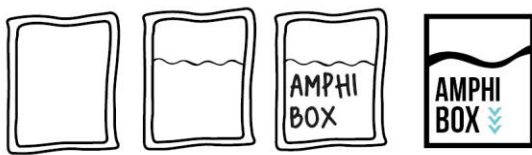

# DISTRIBUTION FTTH AERO-SOUTERRAINE

## NANO MANCHON

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Performances	Norme de référence
Dimensions	184 x 48.5 x 29.5 mm Volume : 0,25 L	- -
Matière	PC compound Couleur noire Résistant aux UV	- - ISO 4892-2 / -3
IP – IK	IP68 IK08	EN 60529 EN 62262
Type de fibre compatible	Monomode G657A2	IEC 60793-2-50
Protections d'épissures	4 supports d'épissures thermorétractables de longueur 30 mm à 45 mm et diamètres 2,3 à 2,6 mm après retrait	-
Logement pour raccords	Logement pour 2 raccords LC duplex ou 2 raccords SC simplex	-
Entrées de câbles	4 entrées pour des câbles de diamètres 0 à 7 mm Singlemode G.657.A2	IEC 60793-2-50
Fixation des câbles	4 serre-câbles imperdables 4 emplacements pour des colliers de serrage 2 vis de reprise de l'aramide des câbles	-
Résistance à la traction	10D avec les serre-câbles uniquement 15D avec les serre-câbles + collier de serrage	EN 61300-2-4
Fixation du boîtier	Par vis sur mur // par feuillard sur poteau	-

### INFORMATIONS DE LIVRAISON

Références	Désignation	UV
CO400	NANO MANCHON IP68 + K7 2 EPISS. <i>Livré avec 1 cassette 4fo + 2 vis d'ancrage pour l'aramide des câbles + 4 serre-câbles imperdables</i>	<b>1</b>
AO052	RACCORD SCAPC VERT	<b>1</b>
AO057	RACCORD SCUPC BLEU	<b>1</b>
AO062	RACCORD LCAPC DUPLEX VERT	<b>1</b>
AO067	RACCORD LCUPC DUPLEX BLEU	<b>1</b>