




## Product + Highlights

- + Format disjoncteur pour limiter l'encombrement sur rail DIN
- + Cassette d'épissage comprise
- + Toutes les sorties de câble d'un seul côté pour limiter l'encombrement
- + Gamme complète 1FO 2FO 4FO


## Presentation

Les DTIO<sub>2</sub> au format disjoncteur ont été conçus pour s'intégrer au mieux dans tous les types de coffrets.

Le DTIO<sub>2</sub> est le premier boîtier au format disjoncteur qui embarque une vraie cassette d'épissage pour le raccorder à n'importe quel câble de n'importe quelle longueur.

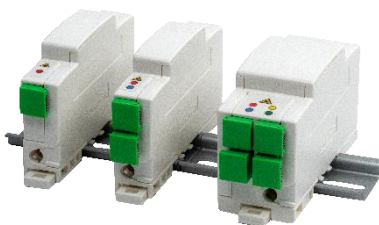

Modèle 1, 2 et 4 FO  
montés sur rail DIN

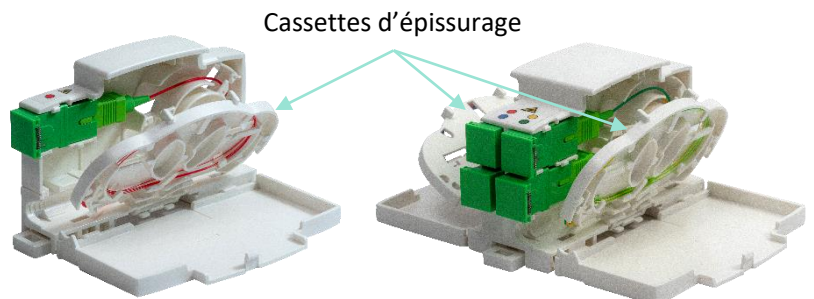

Modèle 1 FO

Modèle 4 FO

Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable






## Caractéristiques techniques



Format	Disjoncteur
Pas DIN	4 modules - 4FO 2 modules - 1FO & 2FO
Fixation	Rail DIN
Raccord	SCAPC à clapet ressort externe
Pigtails	Fibre G657A2 Couleur RBVJ Longueur 80 cm Pré-dégainés en entrée de cassette
Cassette d'épissure	Emplacement pour 2 protections d'épissures thermo-rétractables ø2,3 à 2,6 mm et longueur 30, 40 ou 45 mm Sur-longueur de fibre nue (250 µm) stockable dans la zone de lovage de la sur-longueur > 9 m

Zone de lovage de la fibre  
Zone de stockage des 2 épissures

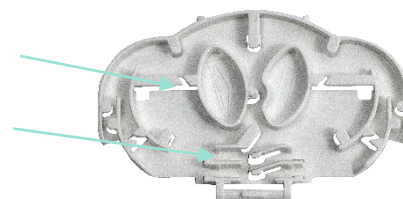

*Zoom sur la cassette d'épissure*

## Information de livraison

Référence	Désignation	Conditionnement
GO411	DTIO <sub>2</sub> 1FO SCAPC + PIGTAIL	Boite de 10 pcs
GO421	DTIO <sub>2</sub> 2FO SCAPC + PIGTAILS	Boite de 10 pcs
GO441	DTIO <sub>2</sub> 4FO SCAPC + PIGTAILS	Boite de 10 pcs

Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable

