

TESTEZ UNE TÊTE 144 AVEC UN SEUL LUDOPTIC

LES + PRODUIT


- + Décuple le nombre de liens adressable avec un Ludoptic**
- + Coupleur 1:6 intégré**
- + Diamètre du câble réduit pour un cheminement facilité**
- + Code couleur pour différencier le tronc des branches**

PRÉSENTATION



Le câble pré-connectorisé des deux côtés (« duopreco ») permet de relier le Ludoptic à un tiroir client.

Avec le coupleur 1:6 intégré dans l'éclateur, vous pouvez décupler le nombre de sorties du Ludoptic de 24 à 144 sorties.

Exemple de câblage 1

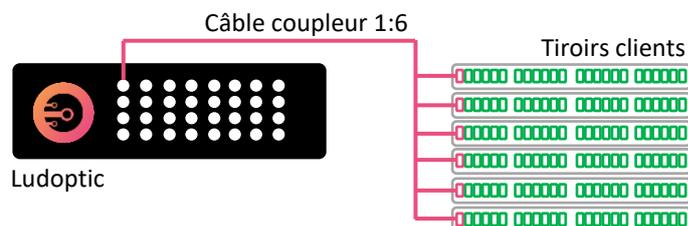


Exemple de câblage 2

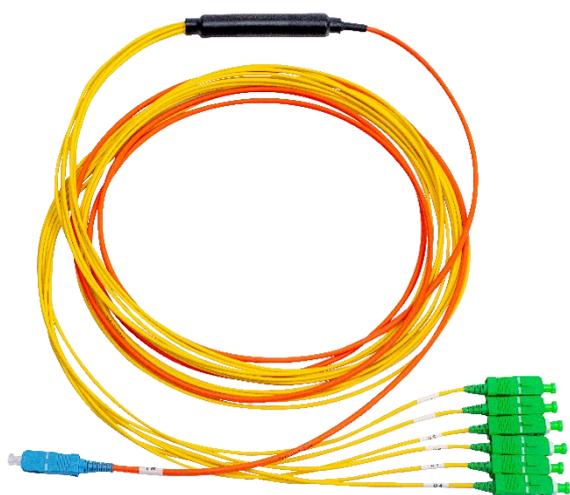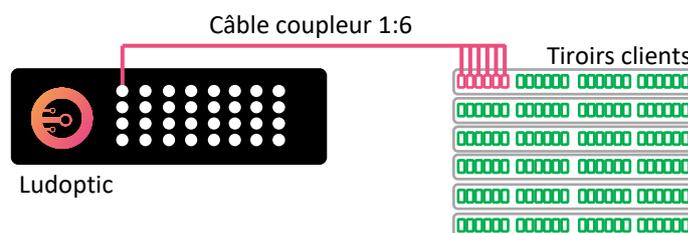

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT



Caractéristiques du coupleur 1:6	Valeur
IL	≤ 8,8 dB
PDL	≤ 0,3 dB
RL	≥ 55 dB
Uniformité	≤ 0,8 dB
Directivité	≥ 60 dB

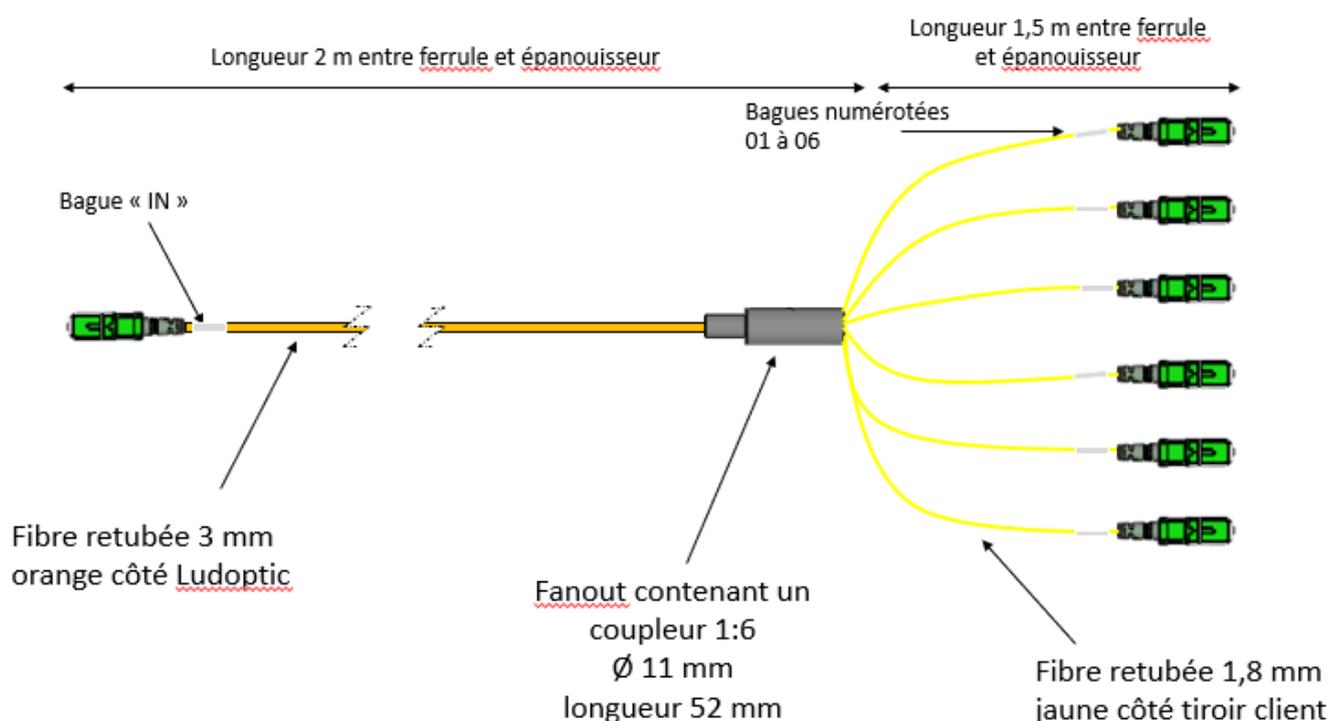

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Référence	Désignation	UV
IO440	CABLE BREAKOUT COUPLEUR 1-SCU:6-SCA 3,5M	1

Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable