

Les + Produits

- + Solution universelle qui peut être installée dans n'importe quelle configuration du logement
- + Discrétion du câblage optique : câble de 900µm presque invisible à l'œil nu
- + Aucune soudure nécessaire, kit 100% préconnectorisé
- + Câble ultra souple pour faciliter la pose : très faible rayon de courbure (fibre G657B3)
- + Solution évolutive : 30m de câble intégré dans la prise pour la déplacer au gré des changements du logement

Présentation



Le kit PT'Home permet de prolonger l'arrivée fibre optique internet du logement :

- N'importe où dans le logement
- Facilement
- Très discrètement
- De façon sécurisée
- Sans avoir à modifier l'installation initiale

Il devient ainsi possible d'amener la connexion optique au plus proche de sa box internet ou de sa TV, dans son salon, sa chambre, etc...

La prise intègre un moyeu rotatif qui permet de dérouler et enrouler les 30m de câble en fibre optique qu'elle contient. L'installation en est facilitée, et la prise peut être déplacé dans le temps en toute simplicité.

Le câble est fixé au mur tout au long de son parcours par collage, avec une colle à chaud ou un silicone qui n'est pas fourni dans ce kit mais qui est disponible en accessoire.

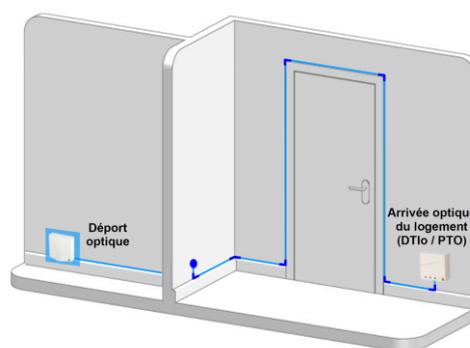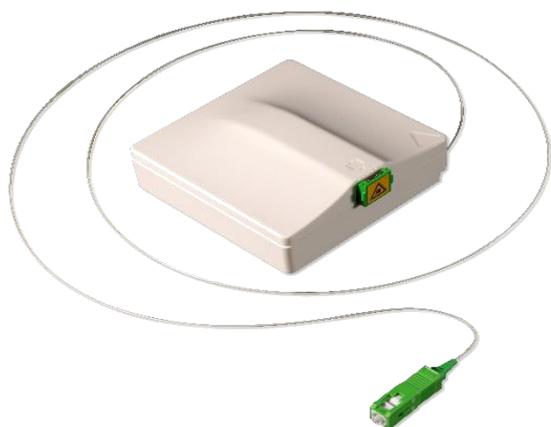


Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable



Performances

Câble <i>Home µCable</i>	Connectivisation usine 2 x SC/APC	Performance optique : IL < 0,5 dB; RL >55 dB
	Fibre optique	Monomode G657B3
	Rayon de courbure mini	5 mm
	Gaine câble	Blanc LSZH
	Dimensions câble	900 µm
	Résistance à la traction	10 daN
	Résistance à la compression	20 daN/cm
Boîtier <i>PT'Home</i>	Température d'utilisation et de stockage	-15 °C à 45 °C
	Dimensions	80 x 80 x 30 mm
	Connectique	1 raccord SC Simplex à clapet
	Fixation	Par adhésif double face ou par vis

Contenu du KIT PT'Home



Prise équipée de 30m de câble



Outil de guidage du connecteur lors des traversées de cloison



Accessoires de guidage du câble aux niveaux des angles du mur



Accessoires de guidage et de finition pour les traversées de cloison

Référence	Désignation	Colisage
MO301	KIT PT'HOME DIY1FO SCAPC 30M	Unitaire



Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable





Accessoires complémentaires

 <p>QO036 Colle pour fixation du câble et des accessoires le long du parcours</p>	Type de colle	Base silicone mono composant
	Surfaces de collage	Tous types de matériaux du logement (bois, plâtre, béton, brique, tapisserie, céramique, métaux, verre, plastiques ...)
	Temps de séchage	Sec au toucher après 6 minutes, prise définitive au bout de 24h
	Couleur	Transparent
	Format	Tube de 310 ml
	Précaution d'usage	Stocker à température ambiante



QO030

Angle intérieur de guidage du câble discret Home µcâble



QO031

Angle extérieur de guidage du câble discret Home µcâble



O033

Cheville et bouchon de guidage du câble dans un passage de cloison. NB : Pour réaliser une traversée de cloison, il est nécessaire d'installer un QO033 de chaque côté de la cloison

Référence	Désignation	Colisage
QO036	TUBE DE COLLE LOCTITE SI5366 310 ml	Unitaire
QO030	ANGLE INTERIEUR HOME µCABLE	Sachet de 50 pcs
QO031	ANGLE EXTERIEUR HOME µCABLE	Sachet de 50 pcs
QO033	PASSAGE DE CLOISON ø 12mm HOME µCABLE	Sachet de 50 pcs



Dans le souci de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable

